
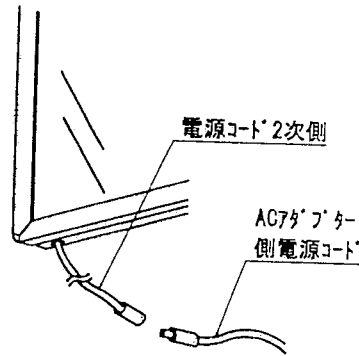


## 取付方法

\* 図は簡略化した略図です。

\*取付る壁が、ベニヤ板等(板の薄い壁)、石膏ボード(中が柔らかい壁)は裏の柱が通っている所や、ボードアンカー等をご使用下さい。

1. 枠 4辺を手で開けて下さい。
2. 透明カバーをはずして下さい。  
透明カバーには、保護フィルムがついていますので、はがしてご使用下さい。
3. タッピングビス等でフレームの取付穴を使って壁面に、確実に固定してください。
4. 透明カバーの内側に、ホスター等を装着し、フレームにセットして下さい。
5. セットした掲示物と透明アクリルが落ちないように、押えて、4辺の枠を閉めて下さい。
6. 電源をACアダプターと接続してから、ACアダプターのコンセントプラグを、コンセントに差し込んで下さい。

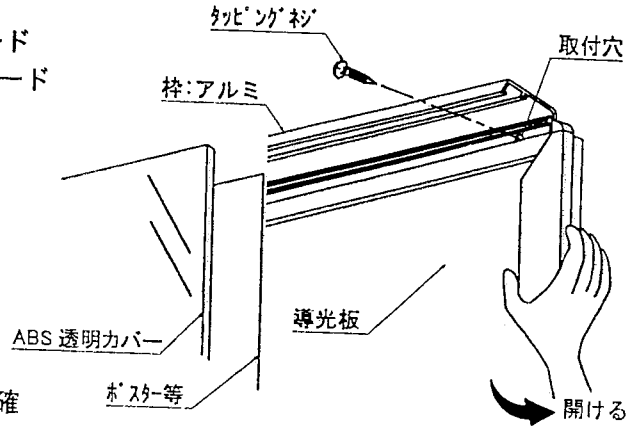

## ⚠️ ご使用にあたって安全上のご注意

安全にお使い頂くために、ここに表示された注意事項はお使いになる人や他の人々への危害、財産への損失を未然に防ぐものですから必ずお守り下さい。



フレームの開閉の際は、フレームの下に手を入れないで下さい。ケガの原因となることがあります。



フレームの断面に触れないで下さい。ケガの原因となることがあります。



分解したり、改造したりしないで下さい。ケガ、感電、火災の原因となることがあります。



お子さまの使用は避けて下さい。また、お子さまの手の届かない所に設置して下さい。ケガの原因となることがあります。



設置の際は、取付器具が取付面にしっかりと固定されていることを確認の上、設置して下さい。不安定な状態で設置されますと、落下してケガや破損の原因となることがあります。

- 電源コードを抜く時は、コードを引張らず、プラグから抜いて下さい。断線し火災、感電、故障の原因となることがあります。
- コードをドアや家具等で挟んだり、踏んだりしないで下さい。断線し火災、感電、故障の原因となることがあります。


## お手入れについて

- 柔らかい乾いた布で、拭いて下さい。汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤で、よく絞って拭きとり、乾いた布で仕上げして下さい。
- シンナー、ベンジン、ワックス等の揮発性のものは、変質、変色のおそれがありますので、ご使用にならないで下さい。


 DAIGO CORP.

# 各部の名称


\*図は簡略化した略図です。

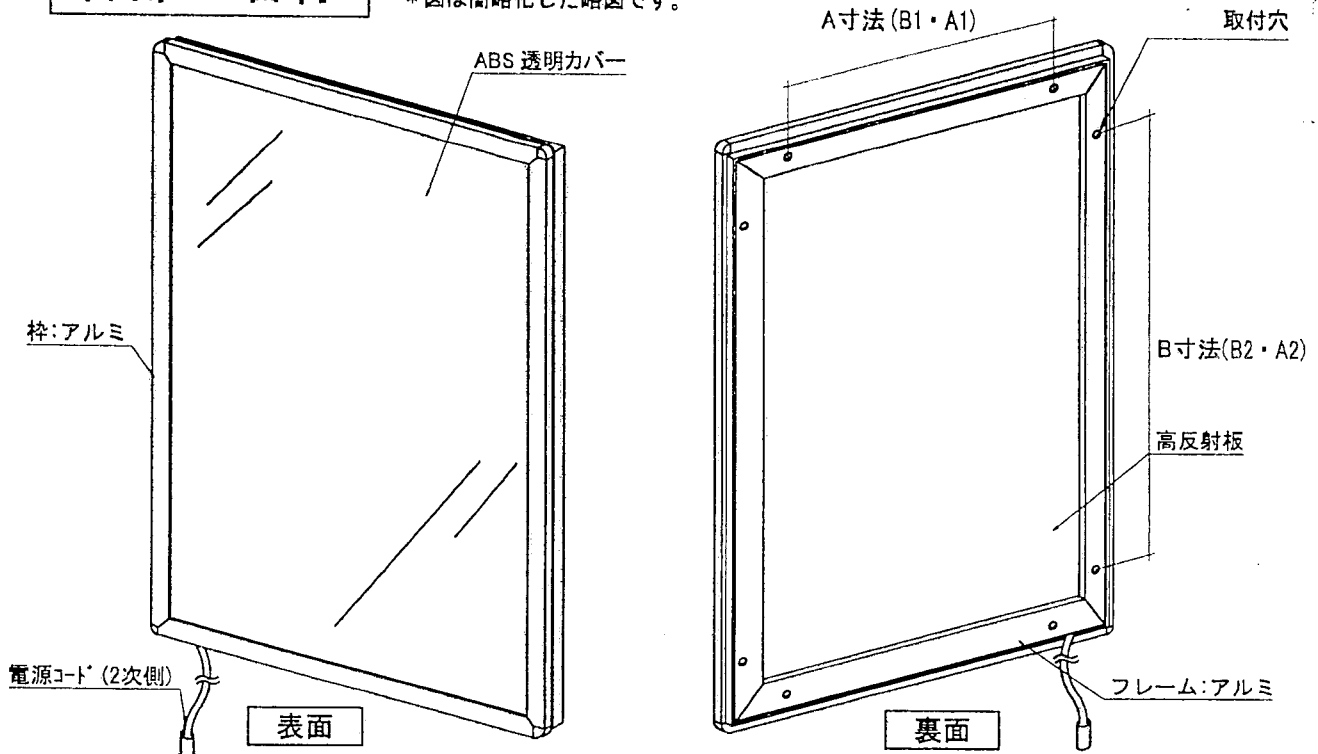

断面図

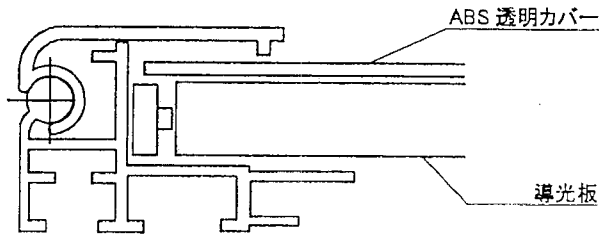

## ACアダプター

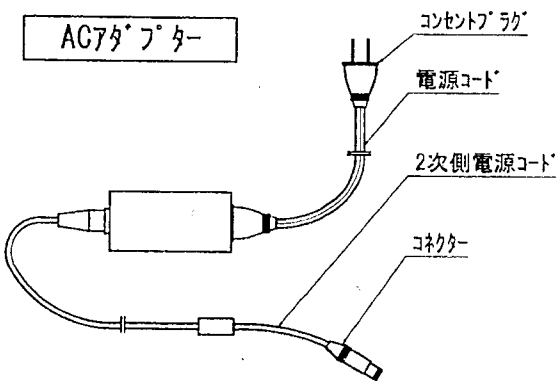

## 取付ピッチ

	取付ピッチA(m)	取付ピッチB(m)
B1	450	
B2		450
A1	316	
A2		316