

SIKILパネル 取扱マニュアル

機種CD : 6330200219

2021.5.8



総合レンタル業のパイオニア

西尾レントオール株式会社

部材説明

パネル(H2100)



ポールが片側についています(ボルトで固定されている)

ポール(H2100)



パネルのポールがついていない側に取り付けます(磁石)
必要数: 1本(1ブロックにつき1本)

ベース



ポールに差し込んで使います
必要数: パネルの数+ブロック数

フック



パネルとポールの固定に使います
必要数: パネルと同数

パッキン



フックを固定するために使います
必要数: 仕様によって数変動(拾い出し必要)

設置方法①

ポールにベースを取り付ける



パネルに固定されているポールと
単体のポールに取り付ける



パネルをつなげる




ポールのついていない側に
固定されているポールを付けていく

十字・T字・L字など、
枝分かれしていく場合は
画像のようにつなげてく

設置方法②


フックを引っ掛ける

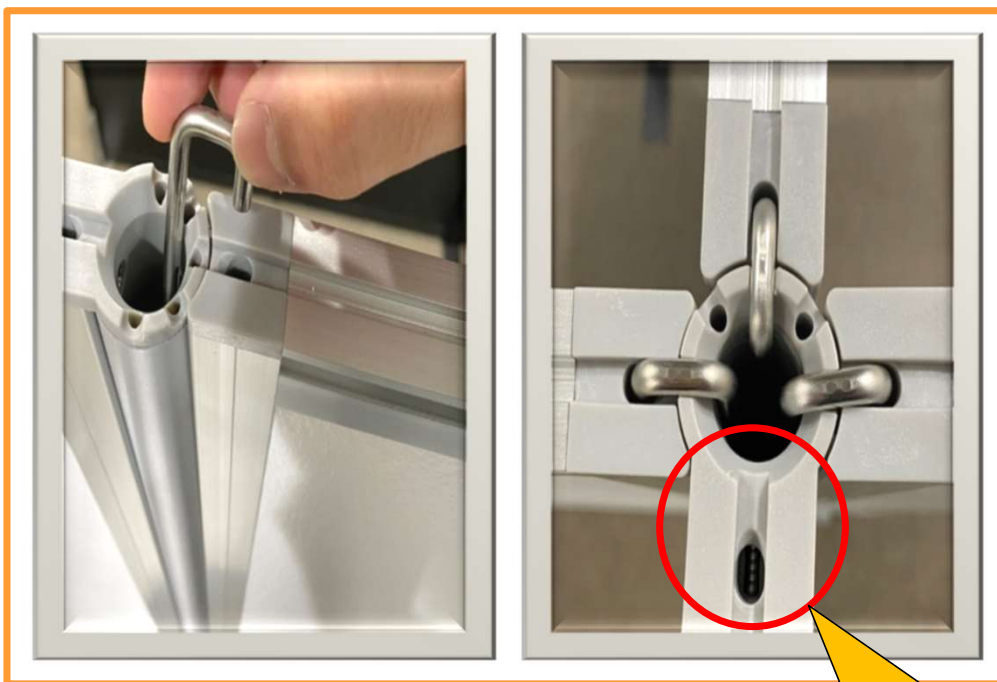

固定されていないパネルと
ポールにフックを掛けます

既にボルトで固定され
ているため、フックは
使用しない


パッキンをはめる

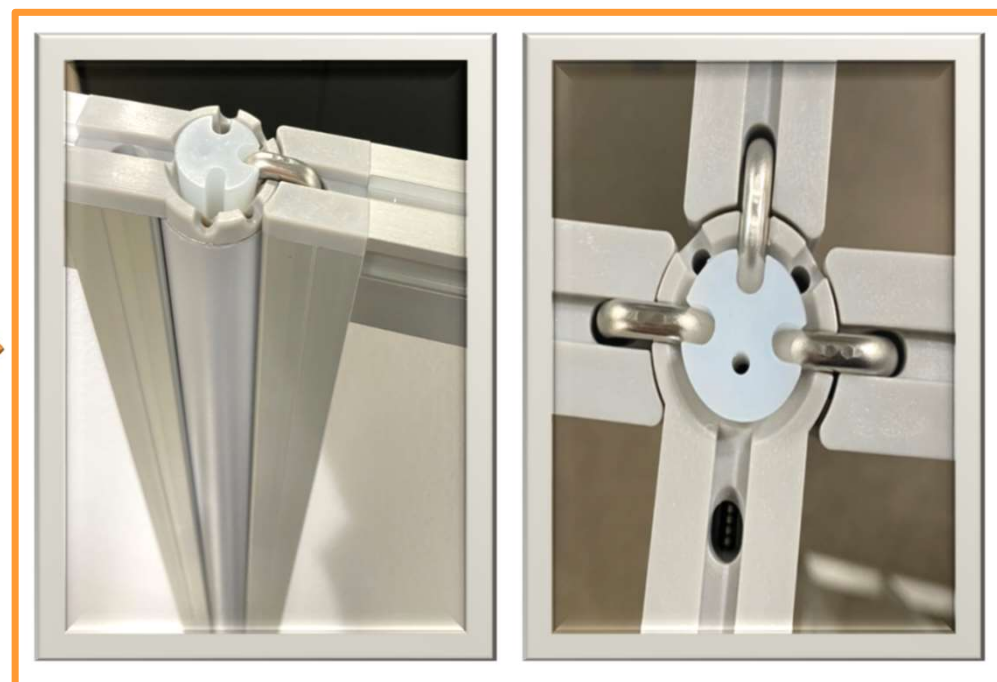

パッキンを使ってフックを固定します

使用例

例1)

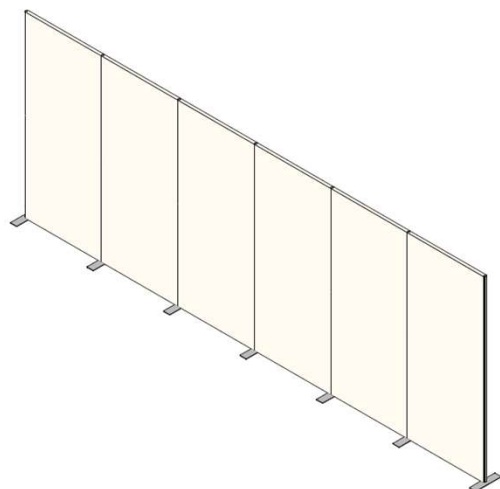

例1) 必要部材数

パネル: 6枚


ポール: 1本 (1ブロックのため)

ベース: 7個 (1ブロックのためパネルの枚数+1個)

フック : 6個

パッキン: 7個

例2)

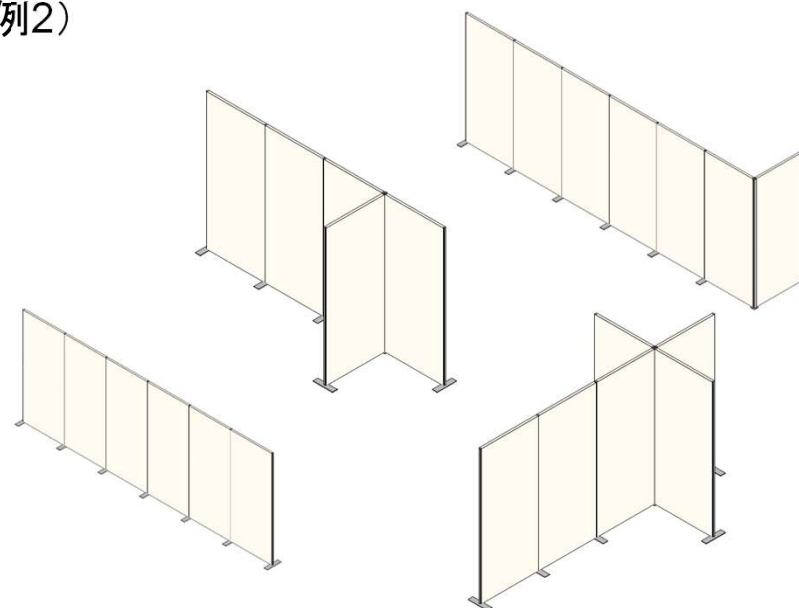

例2) 必要部材数

パネル: 24枚

ポール: 4本 (4ブロックのため)

ベース: 28個 (4ブロックのため、パネルの枚数+4個)

フック : 24個

パッキン: 20個