


付属品一覧



- ① スタンド取付金具(左右) …各1枚
- ② スタンド取付金具収納袋 …1枚
- ③ スタンド取付用ネジ類収納ケース …1個
- ④ スタンド固定バー …1本
- ⑤ 固定バー用ネジ(シルバー) …2個
- ⑥ スタンド取付用ネジ(オレンジ) …4個

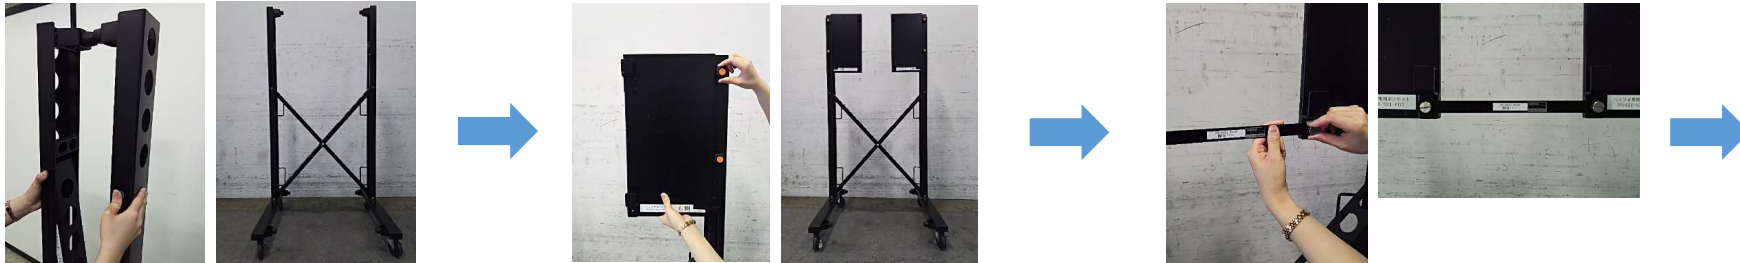


手順①

プッシュボタンを押しながら左右に開いてスタンドの足を固定します。

手順② ①スタンド取付金具(左側・右側)を⑥オレンジのネジで2箇所ずつに固定します。 ※高さ50mmピッチで調節可能です。

手順③ ④スタンド固定バーで①スタンド取付金具の左右を⑤シルバーのネジ2本で固定します。

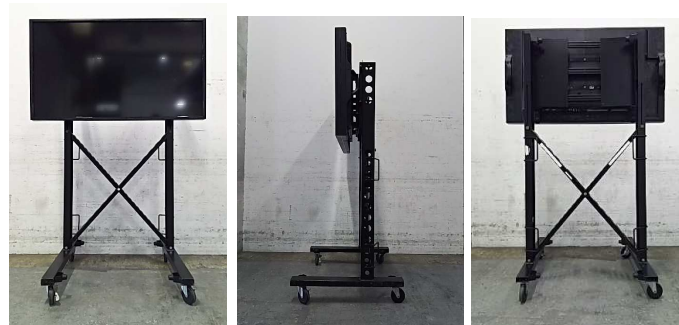

手順④

スタンド取付金具に液晶をセットします。

手順⑤

画面カバーを外して完成。

液晶42-55/FDUST3ネジセット取付方法 ※写真はPN-E521

西尾レントオール株式会社 石橋